




Schürzenelemente Do-Tab®

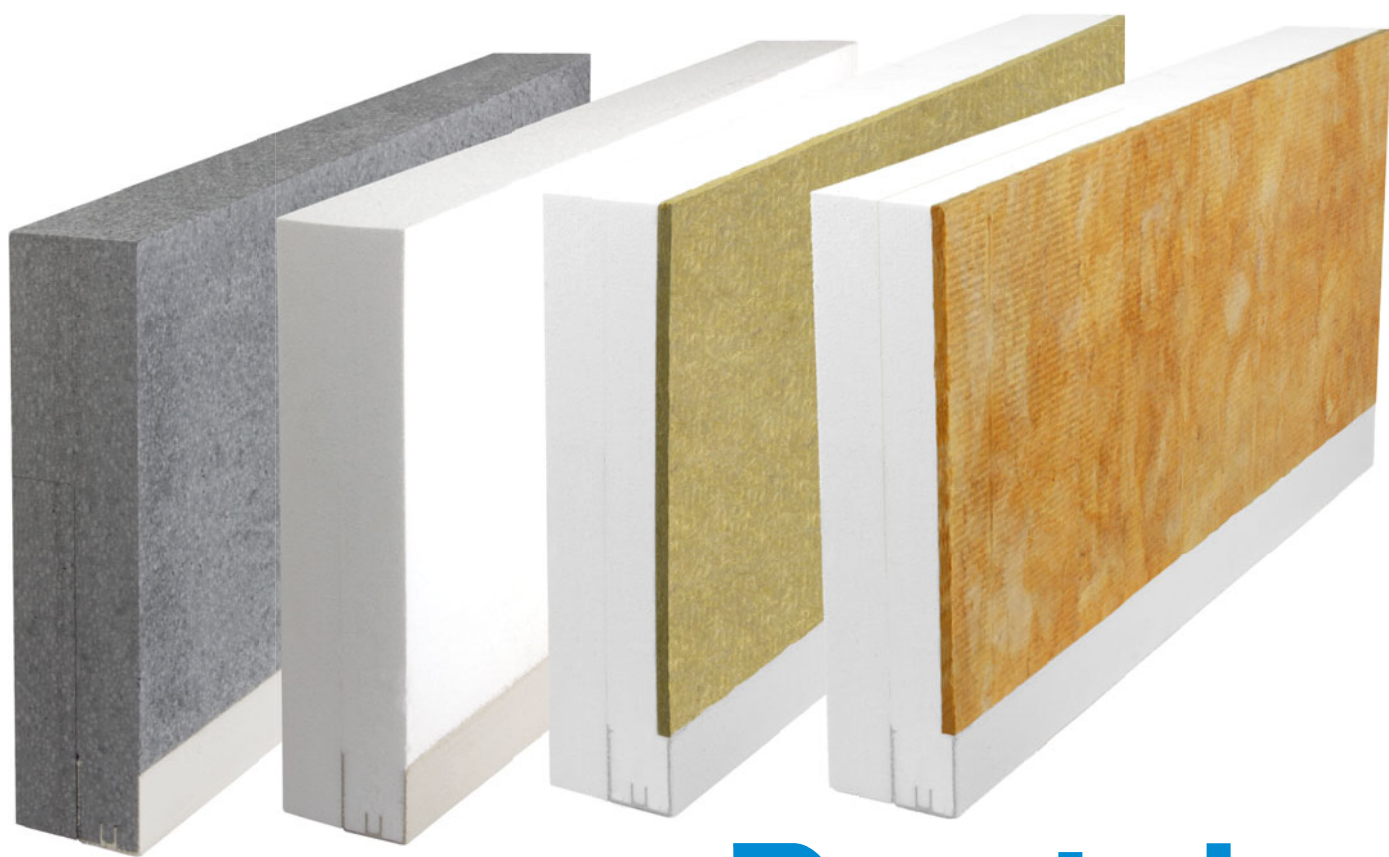

Dosteba

*Elemente sind
Les éléments sont
unsere Stärke
notre point fort*



Schürzenelemente Do-Tab®

Die Lösung

Schürzenelemente Do-Tab® werden für die Ausbildung der Storennische in Wärmedämmverbundsystemen aus expandiertem Polystyrol oder Steinwolle verwendet.

Ihr Nutzen

Schürzenelemente Do-Tab® werden idealerweise vor dem Versetzen der Dämmplatten, jedoch nach dem Isolieren der Leibungen versetzt. Nach Fertigstellung der Fassade, das heisst nach dem Fertigputz und dem Einbau des Storens oder Jalousie, zeigt sich eine saubere Fassadenansicht.

Unsere Qualität

Qualität ist unser Markenzeichen. Schürzenelemente Do-Tab® werden fertig konfektioniert auf die Baustelle geliefert. Sie garantieren ein rationelles und sauberes Arbeiten.

Ihre Vorteile

- ✓ Sauber verputzte Fassadenansichten
- ✓ Zeitersparnis bei der Montage
- ✓ Einfaches und exaktes Anpassen der Dämmplatten
- ✓ Durchdachte Detaillösung auch unter dem Putz

Das Produkt

Schürzenelemente Do-Tab® bestehen aus EPS. Die Untersicht sowie 70 mm der Fassadenfläche und der Storennische sind mit einer ca. 2.5 mm dicken Mörtelschicht mit Gewebeeinbettung beschichtet. Beide Sichtkanten sind fertig ausgebildet. Die Storennische ist mit Mörtel ausgespritzt. In Längsrichtung ist in der Untersicht ein U-Profil aus sendzimirverzinktem Stahl als Armierung eingelegt.

Schürzenelement

- Do-Tab® Typ A
mit Aufdoppelung oben
- Do-Tab® Typ S
mit Aufdoppelung seitlich und oben
- Do-Tab® Typ O
ohne Aufdoppelung

Abmessungen

- Max. Länge: 5000 mm
- Dicken: 30 - 300 mm
- Höhen: - 500 mm

Dosteba AG

CH-8184 Bachenbülach

Telefon: +41 43 277 66 00

Dosteba GmbH

D-72770 Reutlingen

Telefon: +49 7121 30177 10

